



# 电容式传感器

CBE50-Q80P40-AC6W-D4

订货号: C55910

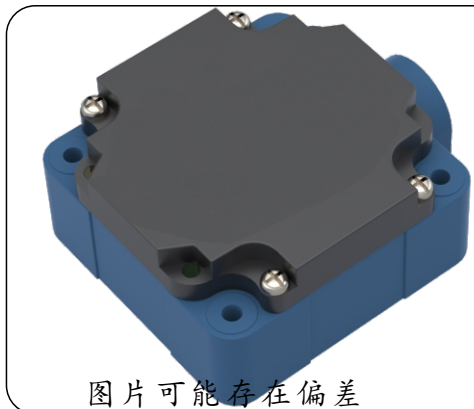

图片可能存在偏差

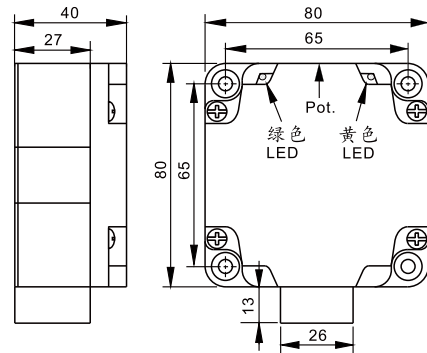

尺寸图(单位:mm)



## 机械技术数据

外壳结构	方型结构
安装方式 (f/nf)	齐平安装
尺寸	80×80×40mm
外壳材料	塑料
检测面材料	塑料

## 电气特征

工作电压	20...250V AC
输出漏电流	≤3mA
极性反接保护	无
上电脉冲保护	内置
负载短路保护	无
连接方式	连接器 4端子

## 输出

输出方式	AC 2线式
输出状态	常闭
导通压降	≤8V
电流负载	≤300mA
开关频率	25Hz

## 感应范围

标准检测物	150×150×1mm (铁ST37)
感应距离Sn	50.0mm
实际感应距离Sr	5.0...55.0mm(可调)
检测距离增长型	否

## 显示

开关状态显示LED	开关状态(黄色);电源指示(绿色)
-----------	-------------------

# 电容式传感器

CBE50-Q80P40-AC6W-D4

订货号: C55910



## 精度/偏差

修正系数	铁 (ST37) =1/水1/玻璃0.6 陶瓷0.5/PVC 0.4
迟滞 (Sr的百分比)	1...15%
重复精度 (Sr的百分比)	1...5%
温度漂移 (Sr的百分比)	≤10%

## 工作条件

环境温度	-25°C...+80°C
外壳防护等级	IP67

## 认证/绝缘阻抗

EMC电磁兼容性	符合标准EN60947-5-2
绝缘阻抗	50MΩ 以上 (DC 500V兆欧表), 充电部整数和外壳之间
认证	CE

## 附件/重量



小螺丝刀	1个
包装单位	1个
重量	395g

## 接线图

电气连接


4端子连接器

接口

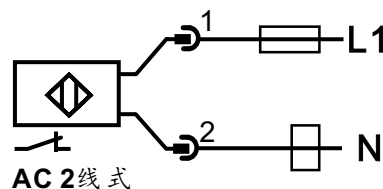

## 安装事宜

齐平安装型: 当任何阻尼材料设置在传感器感应面平面四周时, 传感器特性不受阻尼材料影响的接近开关。

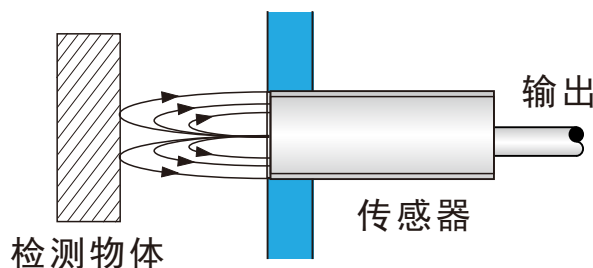


# 电容式传感器

CBE50-Q80P40-AC6W-D4

订货号: C55910




电容式传感器可以齐平安装或并排安装。特别适用于非接触式透过容壁检测固体或液体的应用。

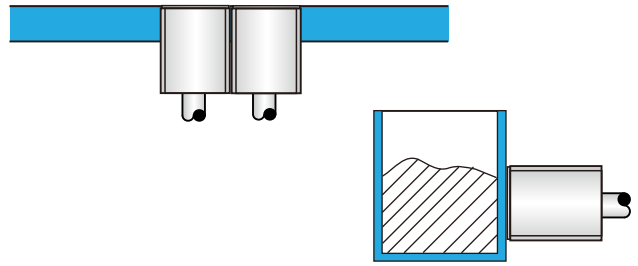

## 传感器面对面安装时

当两个传感器对立安装时，为不被相互干扰，因此必须保持一定距离。必须保证传感器之间的最小距离 $12S_n$ 。

面对面安装



注： $L1 \geq 12S_n$