



# 光电式传感器

PTL50-M18B50-NC3X-T4

订货号: P90560



## 显示

开关状态显示LED

开关状态(黄色LED)

## 工作条件

环境温度

-25°C...+55°C

照明

卤素灯: < 5000Lx; 太阳: < 10000Lx

外壳防护等级

IP67

## 认证/绝缘阻抗

EMC电磁兼容性

符合标准EN60947-5-2

绝缘阻抗

50MΩ 以上 (DC 500V兆欧表),  
充电部整数和外壳之间

认证

CE

## 附件/重量

固定螺母

4个

包装单位

1对

重量


188g

## 接线图


电气连接

4针M12连接器

接口

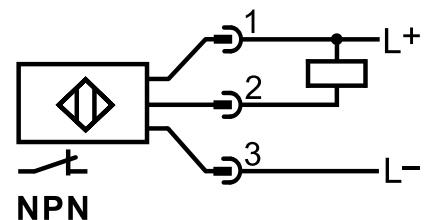

- 1: 正极
- 2: 常闭
- 3: 负极



## 安装事宜

对射型传感器: 对射型传感器为了达到最大检测距离。传感器接受面与发射面相对垂直安装。

